
TUOTEKORTTI

Kattopojat® ALU VaporStop

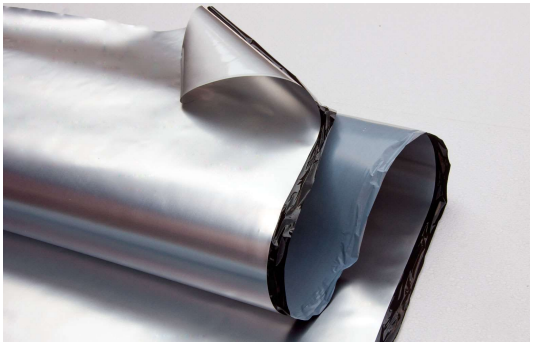

Kattopojat® ALU VaporStop on monikerroksinen itseliimautuva, korkealaatuinen höyrynsulku, kantavalle teräspoimulevylle.

.

Itseliimautuva alumiininen höyrynsulkukalvo

- rakennusten kattojen korkeimpiin höyrynsulun vaatimuksiin
- pienempi palokuorma standardin EN 18234 mukaan
- kauttaaltaan itseliimautuva
- tarttuvuus erinomainen kantavalle teräspoimulevylle

Muut ominaisuudet

- helppo asennus, kestää työnaikaisen kävelyliikenteen
- sd-arvo ≥ 1500 m
- tehokas: rulla 1,50 x 100 m, pieni hukkaprosentti

ALU VaporStop voidaan käyttää matalan palokuorman itseliimautuvana höyrynsulkukalvona standardin EN 18234 mukaan, kantavan teräspoimulevyn päälle asennettuna, 1,50 m leveä **ALU VaporStop** tarjoaa parhaat olosuhteet nopeaan ja tehokkaan asennukseen katolle.
Vaikka tuote ei kuulu Bitumisiin, muttei myöskään Muovisiin höyrynsulkuihin niin se täyttää MHA 2 Tuoteluokituksen vaatimukset ja lisäksi esim. sauman vetolujuuden osalta BH1 luokan vaatimukset.

TUOTEKORTTI

Kattopojat®ALU VaporStop on erittäin vankka ja kulutusta kestävä kalvo, joka voidaan rullata auki, kohdistaa ja liimata suoraan teräspoimulevyn yläpintaan poistamalla alapinnan suojakalvo. **ALU VaporStop** kalvon nopea, helppo levittäminen ja saumojen limitys 8 cm luo nopeasti ilmatiiviin pinnan.

Kattopojat®ALU VaporStop Tuotetiedot			
Ominaisuudet	**Testausmenetelmä**	**ALU VaporStop**	**Yksikkö**
Vesihöyryn läpäisevyys SD-arvo	EN 1931	s_D > 1500	m
Vedenpitävyys	EN 1928	Läpäissyt	
Paksuus alumiinikomposiitti (ilman liimaa)	EN 1849-2	170	µm
Paino	EN 1849-2	210	g/m2
Vetolujuus (pituus/poikkisuuntaan)	EN 12311-2	> 300/ > 450	N/50 mm
Venymä (pituus/poikkisuuntaan)	EN 12311-1	> 150/ > 15	%
Naulanvarrenrepäisylujuus	EN 12310-1	100	N
Kiinnitys sinkkilevyihin (kuorituskulma 90°)	Mukautettu	> 30	N/50 mm
Kuorintalujuus (kuorituskulma 180°)	Mukautettu	> 30	N/50 mm
Sauman vetolujuus (sauman leveys 8 cm)	EN 12317-1	450 Repeytyy sauman vierestä	N/50 mm
Palokäyttäytyminen	EN ISO 11925-2 EN 13501-1	Luokka E	
Kestävyys kemikaaleja vastaan (kalkkimaito)	EN 1847	Läpäissyt	
Pitkäaikaiskestävyys	EN 1296	Läpäissyt	

Rullan mitat	
Rullan leveys	1,50 m
Rullan pituus	100 m
Rullan paino	n. 35 kg