

NEXLER BR

Modifioitu SBS Primer. Käytetään betoni-, vanhan bitumikermi-, metalli- ja puupintojen ulkopuoliseen kosteus- ja vedeneristyksen esisivelyyn

TEKNISET TIEDOT

Ainekset	Bitumi-, liuotin- ja lisäainesekoitukset
Kuivumisaika	enintään 6 h
Viskositeetti/lämpötila (+23 ± 0,5) °C, kuppi n:o 4	30 - 150 s
Pensky-Martensin leimahduspiste	vähintään +31 - +40 °C
Vesipitoisuus	enintään 0,5 % (*m/m*)
Menekki	n. 0,3 l/m²
Alusta- ja ympäristölämpötila käytön aikana	+5 °C — +30 °C
Viiteasiakirjat	PN-B-24620:1998; PN-B-4620:1998/Az1:2004

OMINAISUUDET

- Erinomaiset tartuntaominaisuudet alustaan
- Parantaa bitumikermialustaan kiinnittymistä
- Nopea ja helppo käyttää
- Suojaa korroosiolta betoni- ja metallipinnat
- Syöpyneiden betonipintojen kunnossapito



KÄYTTÖ

- Bitumipohjainen esisivelyaine vedeneristykselle ja hitsattavalle bitumikermille



KÄYTTÖOHJE

- Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas
- Voidaan levittää telalla, harjalla tai ruiskulla
- Kylmissä olosuhteissa liuos pitää esilämmittää, esimerkiksi lämpimässä vesihauteessa
- Työvälineet voidaan puhdistaa mineraalitärpätillä

PAKKAUS

- **Astiakoot:** 5 l, 10 l, 20 l
- Määrä kuormalavalla
  - 5 l - 140 kpl
  - 10 l - 60 kpl
  - 20 l - 33 kpl

KÄYTTÖOHJEET

- **KÄYTTÖEHDOT**

Tuote on tarkoitettu ulkokäyttöön.
Tuotetta on käytettävä ilmavissa paikoissa, poissa tulen läheltä.
Alustan ja ilman lämpötilan tulee työn aikana olla +5 °C — +30 °C.
Tuotetta voidaan käyttää myös lämpötilan ollessa alle nollan, kun alusta on kuiva.
Työtä ei saa suorittaa sateella ja voimakkaassa auringonvalossa.

- **ALUSTAN VALMISTELU**

Voidaan käyttää seuraavilla alustoilla: betoni, tiili, erilaiset rakennuslevyt, vanha bitumikermi ja muut bitumipitoiset alustat.
Esisiveltävän alustan tulee olla rajattu, kuiva, tasainen ja kantava.
Alustat on puhdistettava tarvittaessa mekaanisesti, pölystä ja irtonaisista kerroksista. Epäpuhtaudet on poistettava. Jos alustassa on koloja, muita epätasaisuuksia, alusta on tasoitettava.
Elementtien hammastukset tulee korjata tasoitteella, käsiteltävän alustan on oltava yhtenäinen.
Puhdista vanhat bitumikermialustat irtonaisesta liasta ja irtoavasta sirotteesta. Höyrypussit ja poimut on leikattava auki ja korjattava niin, että pinnasta tulee tasainen.
Kun työskennellään alle nollan lämpötiloissa, alusta on puhdistettava jäästä ja lumesta.

- **TUOTTEEN VALMISTELU**

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä ja ajoittain käytön aikana. Jos säilytyslämpötila on alhainen, tuote on lämmitettävä vesihauteessa ennen käyttöä.

- **TUOTTEEN LEVITYS ALUSTAAN**

Valmisteltu liuos levitetään esivalmistetulle pinnoille harjalla, telalla tai ruiskulla. Liuosta levitetään ohut kerros, liian paksu kerros aiheuttaa kuivumisen hidastumisen. Kuivumisen aikana juuri levitetty kerros on suojattava sateelta ja voimakkaalta auringonvalolta.

- **AINEEN MENEKKI**

Tarkista työn aikana levitetyn materiaalin menekki yksikössä ja/tai määrätyllä alueella.
Kun liuos on kuivunut, värin tulee olla tasainen.

TYÖKALUT JA TYÖKALUJEN PUHDISTUS

Harja, tela, ruisku.
Työkalut pestään käytön jälkeen mineraalitärpätillä. Kuivuneet työkalut hävitetään asianmukaisesti.

SÄILYTYS JA KULJETUS

Tuotteen säilyvyys on 12 kuukautta valmistuspäivästä lukien. Säilytä kuivissa ja viileissä tiloissa (lämpötila yli +5 °C) tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa. Älä altista pitkäksi ajaksi korkeille lämpötiloille tai auringonvalolle säilytyksen ja kuljetuksen yhteydessä. Tuote on herkkä nollan alapuolella oleville lämpötiloille.

HUOMAUTUKSIA

Käsittely on suoritettava teknisten edellytysten, valmistajan ohjeiden, terveys- ja turvallisuusstandardien ja -määräysten mukaan.
Tietoa sairausoireista, allergioista, iho- tai silmä-ärsytyksestä löytyy käyttöturvallisuustiedotteesta.
Tuotejäämät ja -astiat on hävitettävä asianmukaisesti.

YLEISIÄ SUOSITUKSIA

Tekniset tiedot ja käyttömenetelmän tiedot on määritetty lämpötilalle +23 °C ± 2 °C ja 55 %:n ilman suhteelliselle kosteudelle.
Muissa olosuhteissa kuivumisaika voi muuttua huomattavasti.
Tiedotteessa ilmoitettu tuotteen menekki riippuu alustasta.
Älä käytä yhdessä tervamateriaalien kanssa.

TURVAVALLISUUS OHJEET

Syttyvä neste ja höyry. Aiheuttaa ihoärsytystä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Pitkä tai toistuva altistuminen voi vahingoittaa sisäelimiä. Jos tarvitset lääketieteellistä apua, näytä tuotteen pakkaus tai etiketti. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Pidettävä erillään kuumuudesta, kuumista pinnoista, kipinöistä, avoimesta tulesta ja muista syttymislähteistä. Tupakointi kielletty. Käytä vain ulkotiloissa tai hyvin tuuletetussa paikassa. Käytä suojalaseja/suojavaatteita/silmäsuojuksia/kasvosuojuksia. Säilytä lukittuna. Hävitä sisältö/astia jätteiden hävittämiseen valtuutetun henkilön ohjeiden mukaan.

TÄRKEÄÄ TIETOA

Lue yksityiskohtaiset käyttöehdot ennen tuotteen käyttöä. Takaamme materiaaliemme laadun osana myynti- ja toimitusehtojamme.

Tarjoamme asiakkaillemme oman ammattitaitoisen neuvontapalvelumme rakennuksille, joilla on erityisvaatimuksia, joita tämä käyttöohje ei kata.

Valmistaja ei voi vaikuttaa materiaalin väärinkäyttöön tai siihen, että sitä käytetään muihin tarkoituksiin tai muissa kuin edellä kuvatuissa olosuhteissa. Takuu kattaa vain toimitetun tuotteen laadun. Emme valvo tuotteen oikeaa ja tehokasta käyttöä.

Valmistaja tai hänen valtuutettu edustajansa ei ole vastuussa tuotteen väärästä käytöstä tai varastoinnista aiheutuneista tappioista.


Yrityksen työntekijät saavat antaa teknisiä tietoja vain ja ainoastaan tämän teknisen tiedotteen mukaisesti. Muut kuin tämän tiedotteen tiedot on vahvistettava kirjallisesti.

Jos olet epävarma, ota yhteyttä myyjään.

Uusien teknisten tietojen julkaisemisen jälkeen tämä käyttöopas ei ole enää voimassa.

YKSITYISKOHTIA

Koko loivakaton vedeneristys.

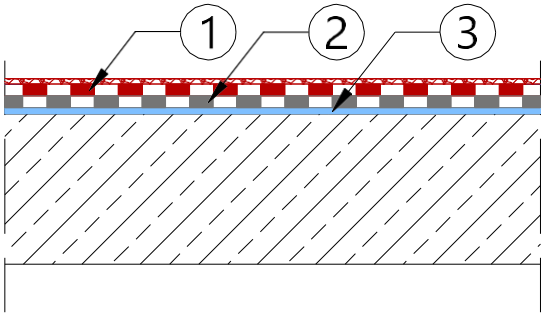

1. Pintakermi hitsattu
2. Aluskermi hitsattu/liimattu
3. Esisivelykerros: **NEXLER BR**